


# AR-17

SERIE ROLLITA

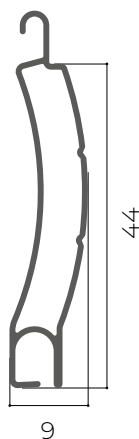

### ALLUMINIO CON POLIURETANO

MEDIA DENSITÀ

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq: **kg 2,65 ca.**

Stecche per mq: **22,70**


Dimensione max: **L. max: 3,40m;  
H. max: 3,00m;  
Sup. max: 8,00mq.**

Conf. standard: **50 barre da 6,5 ml**

### COLORI DISPONIBILI

#### TINTA UNITA

30



10  
BIANCO



11  
RAL 9010



70 BIANCO P.  
RAL 1013



47  
CREMA



15 AVORIO  
RAL 1015



41  
BEIGE



29  
BEIGE



64 GRIGIO  
RAL 7035



07  
GRIGIO



31 GRIGIO  
RAL 7038



33  
METALLIZZ.



73 AZZ. CH.  
VSR 050



67 BLU C.  
RAL 5015



72 VERDE  
RAL 6019



85 V. PALL.  
RAL 6021



42 VERDE  
RAL 6005



60 ROSSO  
RAL 3004



34  
MARRONE



16 MARR.  
RAL 8017



44 MARR.  
RAL 8019



95 G. TRAFF.  
RAL 7043



81 G. ANTR.  
RAL 7016



46  
BRONZO



59 NERO  
RAL 9005



22 BRONZO  
CHIARO

#### FINTO LEGNO



38 FINTO  
LEGNO CH.




39 FINTO  
LEGNO SC.



49 RENOLIT  
CHIARO

## VARIANTI TELO

Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

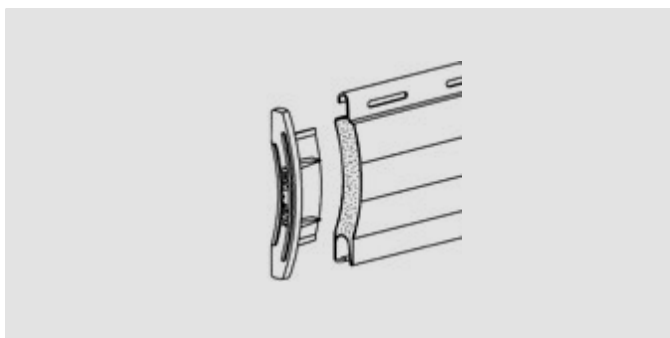

AR/17T

Telo standard con terminale in alluminio estruso

## DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

### ALTEZZA TELO (MM) - CON ATTACCHI 5001

|           | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rullo Ø40 | 135  | 150  | 165  | 180  | 185  | 199  | 205  | 219  |
| Rullo Ø60 | 145  | 159  | 169  | 175  | 189  | 195  | 205  | 209  |
| Rullo Ø70 | 155  | 169  | 169  | 185  | 191  | 199  | 215  | 215  |

### ALTEZZA TELO (MM) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

|           | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rullo Ø40 | 155  | 175  | 175  | 185  | 205  | 205  | 225  | 225  |
| Rullo Ø60 | 165  | 171  | 185  | 195  | 205  | 221  | 225  | 229  |
| Rullo Ø70 | 160  | 173  | 189  | 189  | 207  | 207  | 219  | 219  |

31

## H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

### DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5001\*

|           | 137  | 150  | 165  | 180  | 205  |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Rullo Ø40 | 1100 | 1450 | 1800 | 2240 | 3000 |
| Rullo Ø60 | 830  | 1230 | 1710 | 2110 | 3000 |

\* Cassonetto applicazione 5



## CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

### LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (MM) - COMPRESO TAPPO LATERALE

| GUIDA  | 3400 | 3100 | 2800 | 2500 | 2200 | 1900 | 1600 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| TIPO A | 1    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| TIPO B | 1    | 2    | 3    | 4    | 4    | 5    | 6    |



FREE ODP-FREON



UNI EN 13659:2015

## AR-17 SERIE ROLLITA


### GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO NORMALE (GG35NOR/SP35NOR)


INCASSATE / IN LUCE

SOSTITUZIONE


TIPO A



GE26X21




GE28X16




GE28X14\*

TIPO B



GE35X21

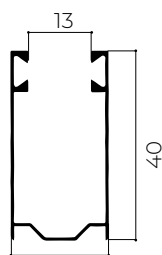

GE40X21

\*Utilizzare solo con SP35NOR


32

### GUIDE CASSONETTO


DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO NORMALE (GG35NOR/SP35NOR)

MINI CASSONETTO

TIPO A

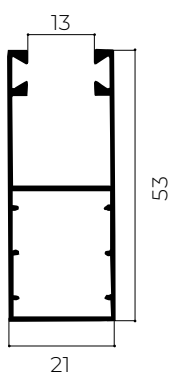


GE53X21

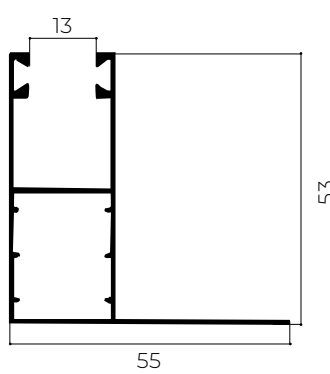


GE53X21A


TIPO B

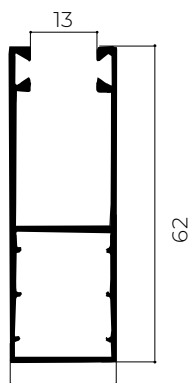


GE62X21

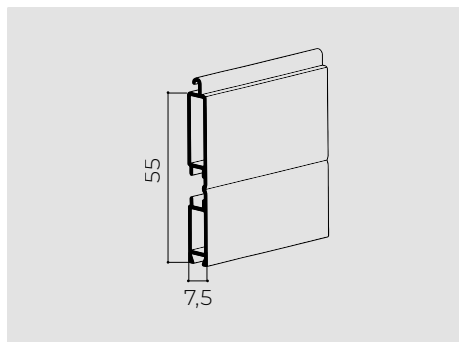**TERMINALI**

**TE7X56**

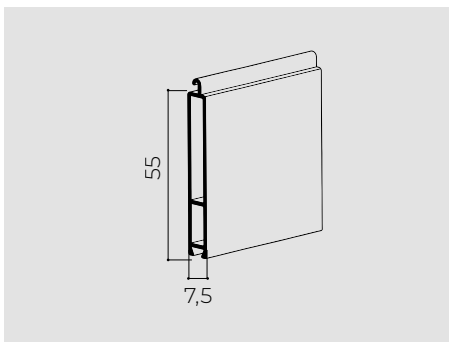
Terminale 7,5x55  
in alluminio estruso


**TE7X56U**

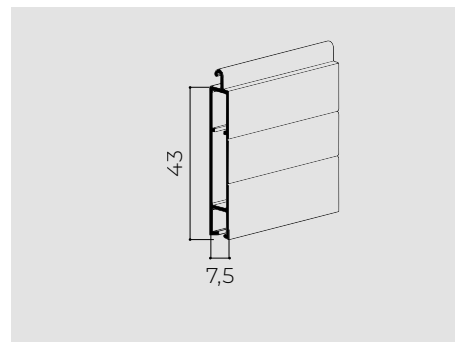
Terminale universale 7,5x55  
in alluminio estruso  
(per avvolgimento interno ed esterno)


**LIF4307**


Terminale 7,5x43 in alluminio estruso,  
obbligatorio per telo con zanzariera per  
manovre a cinghia e ad argano

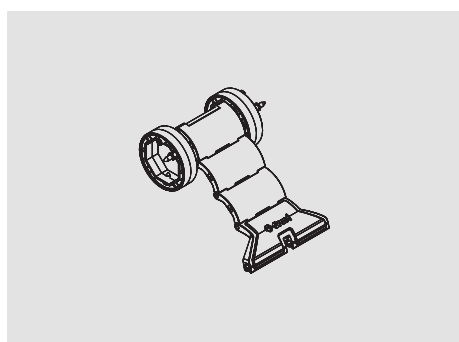**ACCESSORI DI SICUREZZA**

**SEC40**

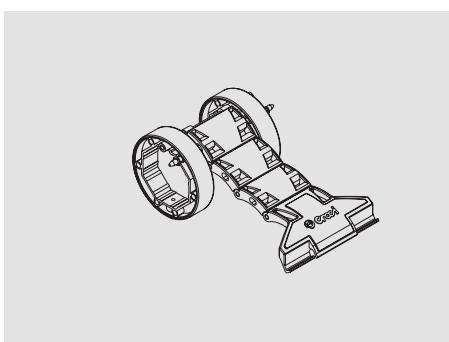
Blocco di sicurezza  
anti-sollevamento per rullo  $\varnothing$ 40 mm.


**SEC60**

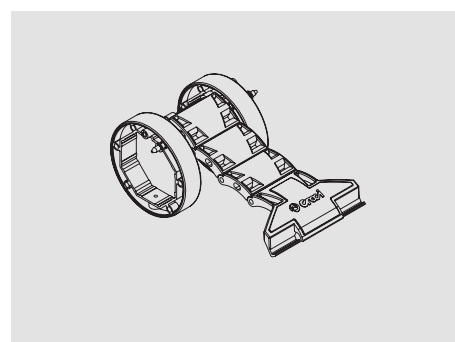
Blocco di sicurezza  
anti-sollevamento per rullo  $\varnothing$ 60 mm


**SEC70**


Blocco di sicurezza  
anti-sollevamento per rullo  $\varnothing$ 70 mm

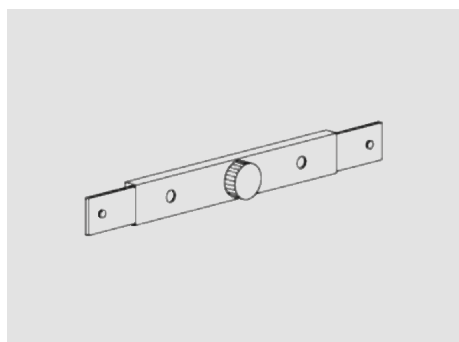
**SE431**

Serratura a pomolo ad apertura interna  
con ml 2,00 di piattina in acciaio.  
Solo per TE7X56

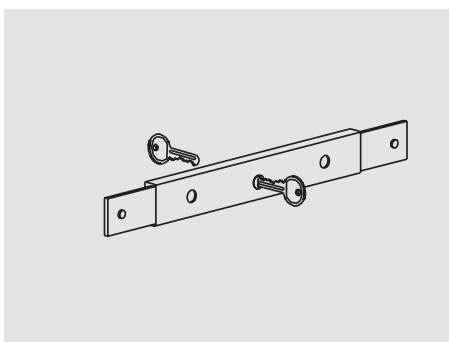
**SE43E**

Serratura a chiave ad apertura interna/  
est. con ML 2,00 di piattina in acciaio.  
Solo per TE7X56

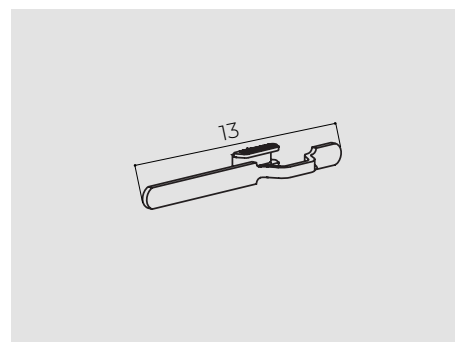
**CA42AC**

Catenacciolo di sicurezza  
in acciaio solo per TE7X56