

ES-28

SERIE TAP SECURITY



ALLUMINIO ESTRUSO


CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq:	kg 8,57 ca.
Stecche per mq:	35,7
Dimensione max:	L. max: 4,90m;
	H. max: 3,50m;
	Sup. max: 10mq.
Conf. standard:	10 barre da 6,5 ml

COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

46



10
BIANCO



11
RAL 9010



31 GRIGIO
RAL 7038




34
MARRONE

Altri colori disponibili su richiesta, contattare l'ufficio commerciale per tempi e condizioni.

VARIANTI TELO

Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

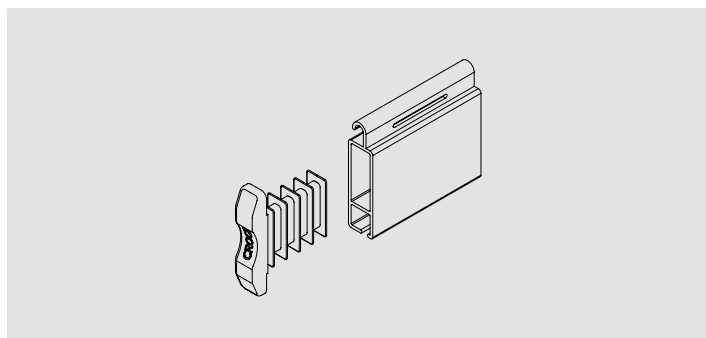

ES/28T

Telo con terminale in alluminio estruso

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

ALTEZZA TELO (MM) - CON ATTACCHI 5002

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3500
Rullo Ø40	145	161	180	191	201	225	225	241	245	250
Rullo Ø60	159	175	180	199	215	219	235	241	245	259
Rullo Ø70	160	175	189	199	209	225	229	239	249	255

ALTEZZA TELO (MM) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3500
Rullo Ø40	155	179	179	200	220	220	240	240	240	259
Rullo Ø60	173	185	205	205	225	225	245	247	269	269
Rullo Ø70	179	199	199	219	235	239	245	259	259	279

47

H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5002*

	137	150	165	180	205	230
Rullo Ø40	750	1230	1340	1480	1930	2630
Rullo Ø60	610	1090	1260	1340	1820	2350

* Cassonetto applicazione 5



CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (MM) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	4900	4600	4300	4000	3700	3400	3100	2800	2500
TIPO A	1	2	2	3	3	3	4	5	6
TIPO B	1	2	2	3	3	4	5	6	6



FREE ODP FREON



UNI EN 13659:2015

ES-28 SERIE TAP SECURITY


GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO NORMALE (GG35NOR / SP35NOR)


INCASSATE / IN LUCE

SOSTITUZIONE

TIPO A




GE26X21




GE28X16

TIPO B



GE35X21

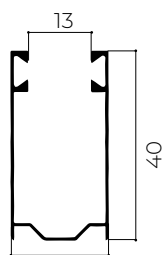


GE40X21

48


GUIDE CASSONETTO

MINI CASSONETTO

TIPO A

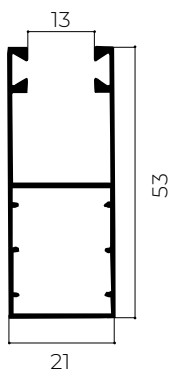


GE53X21

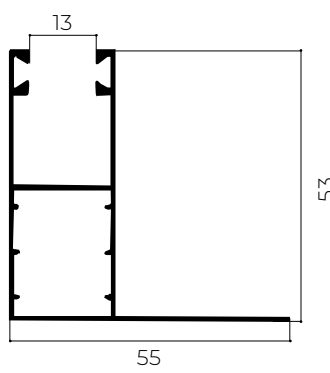


GE53X21A

TIPO B

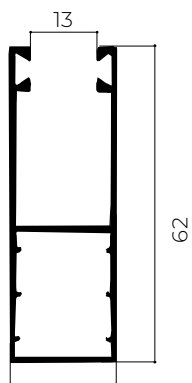


GE62X21

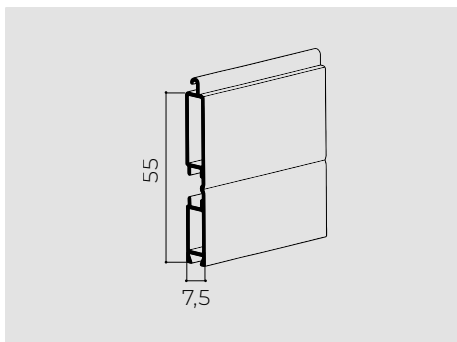TERMINALI


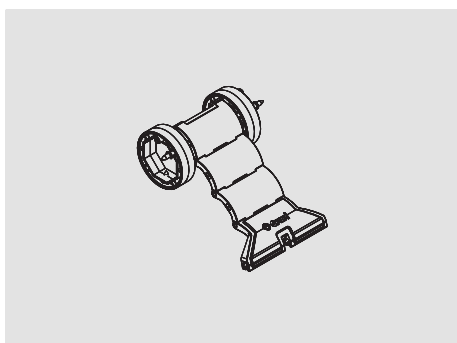
TE7X56

Terminale 7,5x55
in alluminio estruso

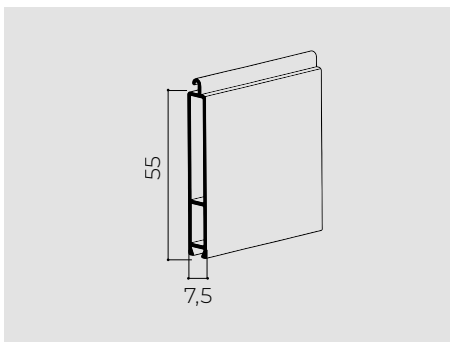


TE7X56U

Terminale universale 7,5x55
in alluminio estruso
(per avvolgimento interno ed esterno)

ACCESSORI DI SICUREZZA


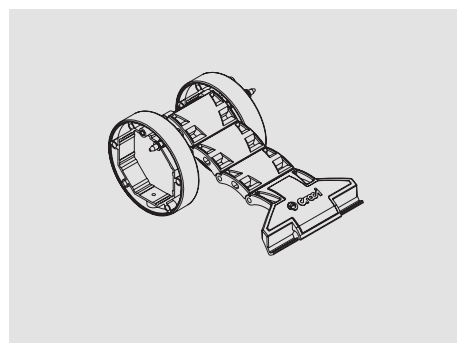
SEC40

Blocco di sicurezza anti-sollevamento
per rullo Ø40 mm.

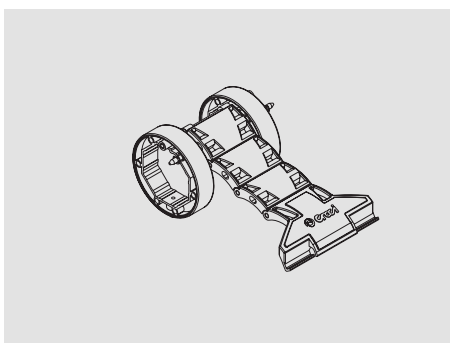


SEC60

Blocco di sicurezza anti-sollevamento
per rullo Ø60 mm




SEC70

Blocco di sicurezza anti-sollevamento
per rullo Ø70 mm

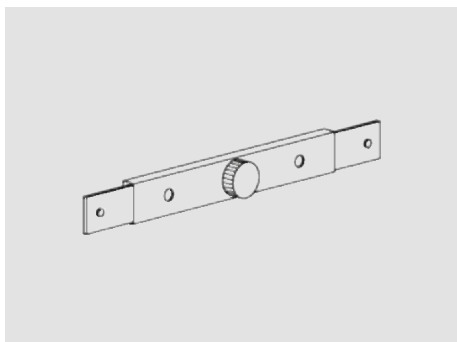


SE43I

Serratura a pomolo ad apertura interna
con ml 2,00 di piattina in acciaio.
Solo per TE7X56

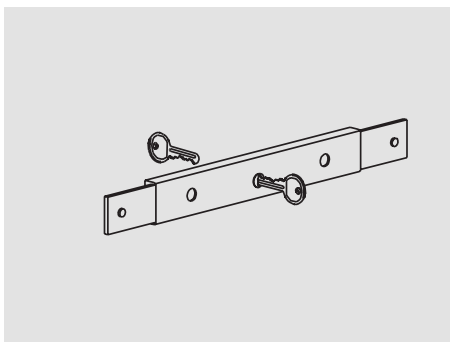

SE43E

Serratura a chiave ad apertura interna/
est. con ML 2,00 di piattina in acciaio.
Solo per TE7X56

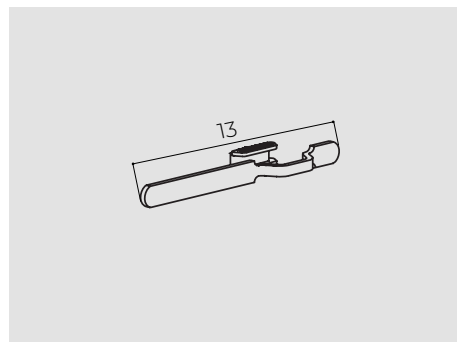

CA42AC

Catenacciolo di sicurezza
in acciaio solo per TE7x56