


# ES-55

SERIE TAP SECURITY

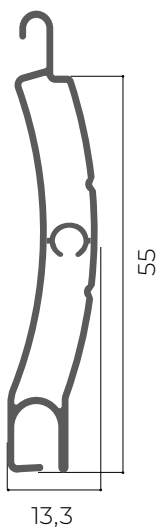

## ALLUMINIO ESTRUSO


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq:	kg 7,92 ca.
Stecche per mq:	18,18
Dimensione max:	L. max: 5,50m;
	H. max: 5,00m;
	Sup. max: 14mq.
Conf. standard:	10 barre da 6,5 ml

## COLORI DISPONIBILI

### TINTA UNITA

54



10  
BIANCO



11  
RAL 9010



31 GRIGIO  
RAL 7038




34  
MARRONE

Altri colori disponibili su richiesta, contattare l'ufficio commerciale per tempi e condizioni.

Tabella abbinamento e disponibilità colore terminali pag. 64.

## VARIANTI TELO

Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

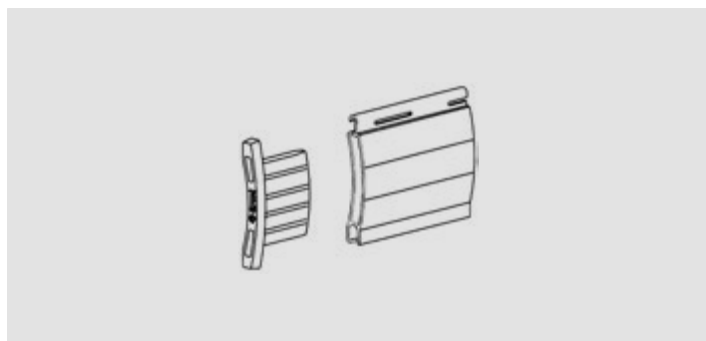

ES/55T

Telo standard con terminale in alluminio

## DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

### ALTEZZA TELO (MM) - CON ATTACCHI 5002

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3600	3900	4200	4500	5000
Rullo Ø60	175	179	195	211	215	235	235	245	255	265	270	275	295	299
Rullo Ø70	165	175	195	199	215	225	235	245	255	259	271	275	285	295

55

### ALTEZZA TELO (MM) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3600	3900	4200	4500	5000
Rullo Ø60	165	185	205	205	229	229	249	249	255	269	269	295	295	315
Rullo Ø70	175	195	199	215	219	239	239	259	259	275	279	285	300	305

## H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

### DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5002\*

	165	180	205	230	250	300
Rullo Ø60	930	1430	1810	2360	3080	4950
Rullo Ø70					3190	4950

\* Cassonetto applicazione 5



## CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

### LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (MM) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	5500	5200	4900	4600	4300	4000	3700	3400	3100	2800	2500
TIPO C	1	1	1	2	2	3	3	4	5	5	6
TIPO D	1	1	2	3	3	4	4	4	5	5	6



FREE ODP-FREON




UNI EN 13659:2015

## ES-55 SERIE TAP SECURITY

### GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

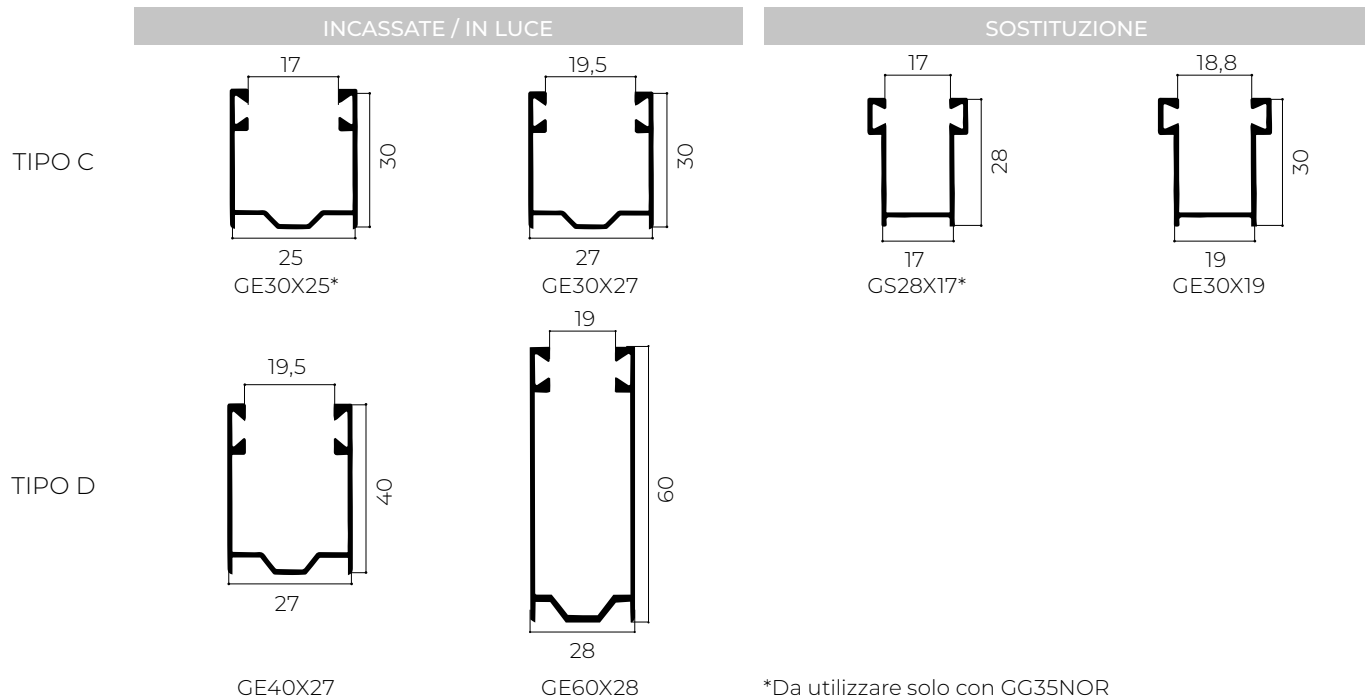



\*Da utilizzare solo con GG35NOR

56

### GUIDE CASSONETTO


DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

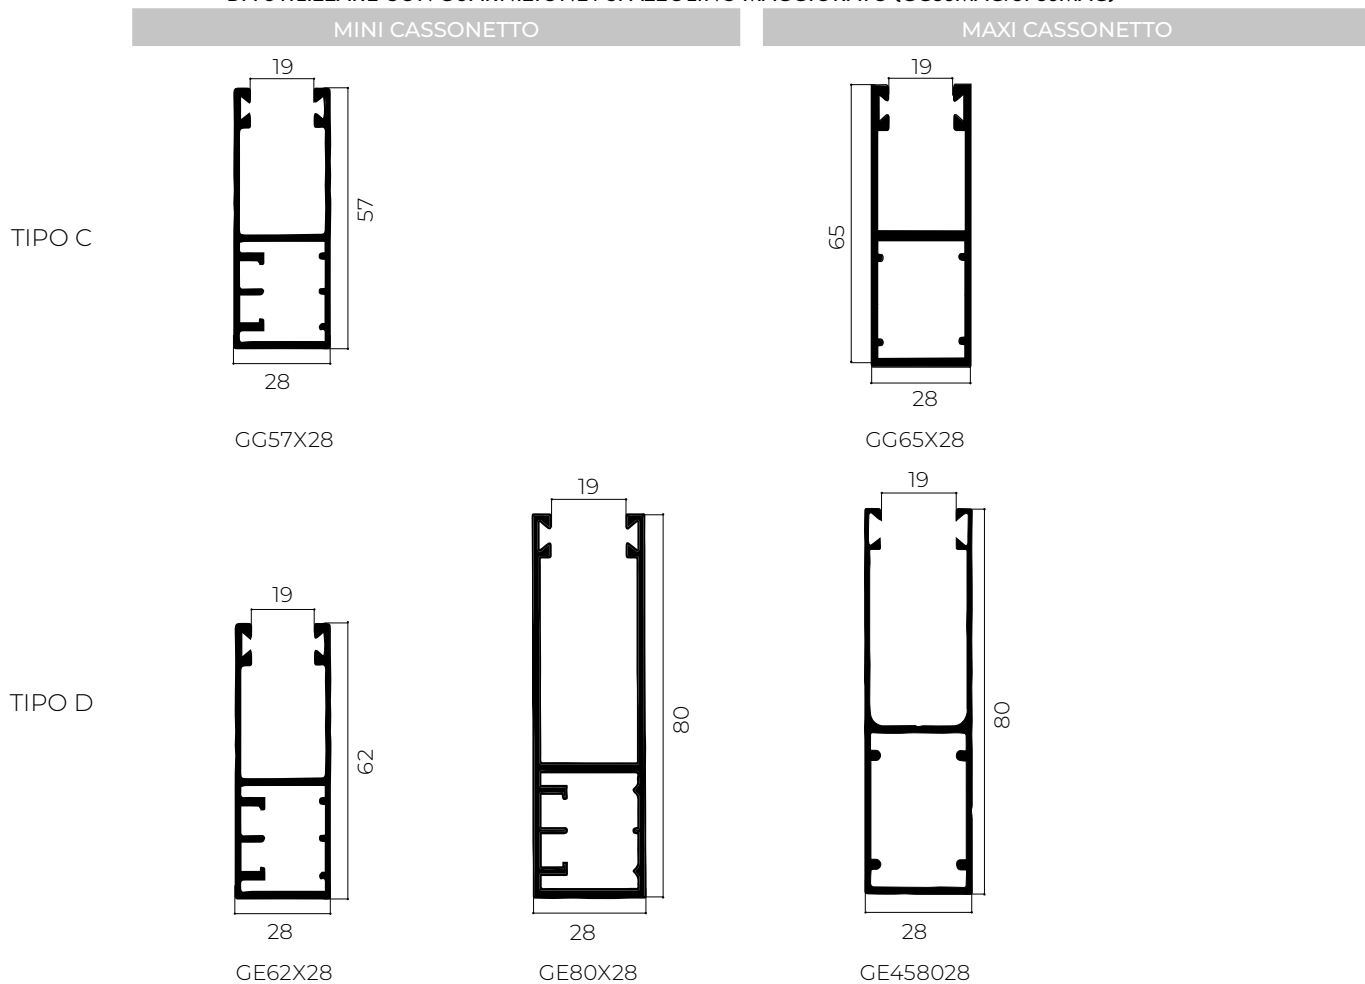

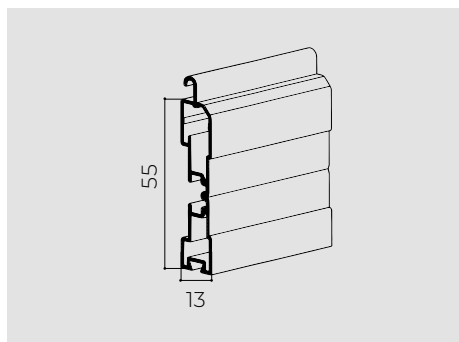**TERMINALI**


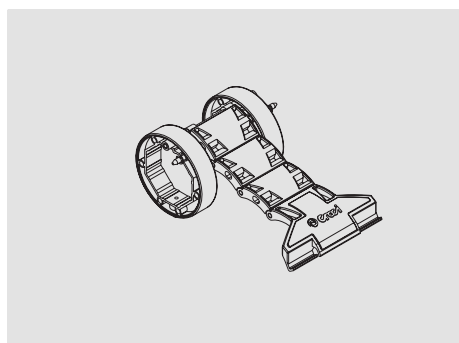
TS12X55

Terminale 13x55  
in alluminio estruso

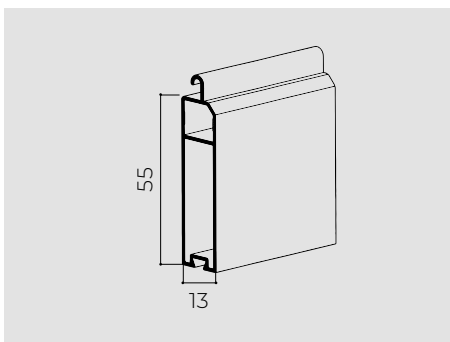


TS12X55U

Terminale 13x55  
in alluminio estruso  
(per avvolgimento interno ed esterno)

**ACCESSORI DI SICUREZZA**


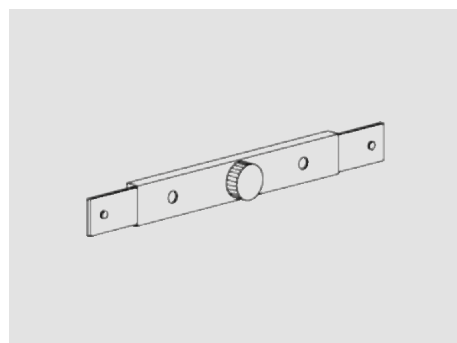
SEC60

Blocco di sicurezza  
anti-sollevamento per rullo Ø60 mm

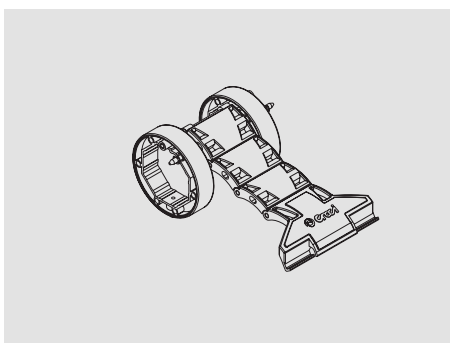


SEC70

Blocco di sicurezza  
anti-sollevamento per rullo Ø70 mm




SE43I

Serratura a pomolo ad apertura interna  
con ml 2,00 di piattina in acciaio.  
Solo per TS12X55

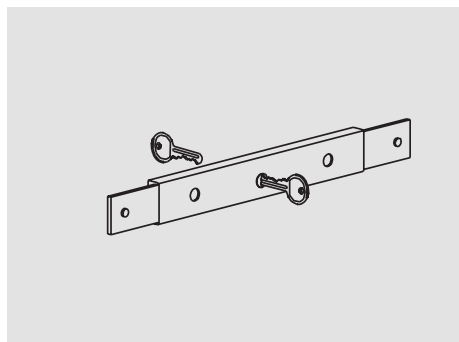


SE43E

Serratura a chiave ad apertura  
interna / esterna con ML 2,00  
di piattina in acciaio.  
Solo per TS12X55

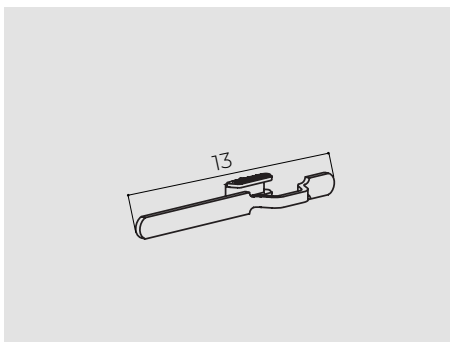

CA42AC

Catenacciolo di sicurezza  
in acciaio.  
Solo per TS12X55

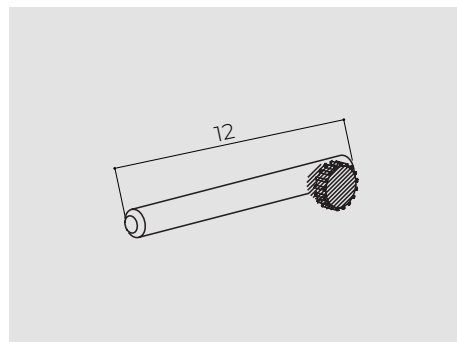

CA32F

Catenacciolo di sicurezza  
rinforzato in acciaio con pomello  
di fermo.