AVVOLGIBILE IN **ALLUMINIO ESTRUSO**

EF - 49

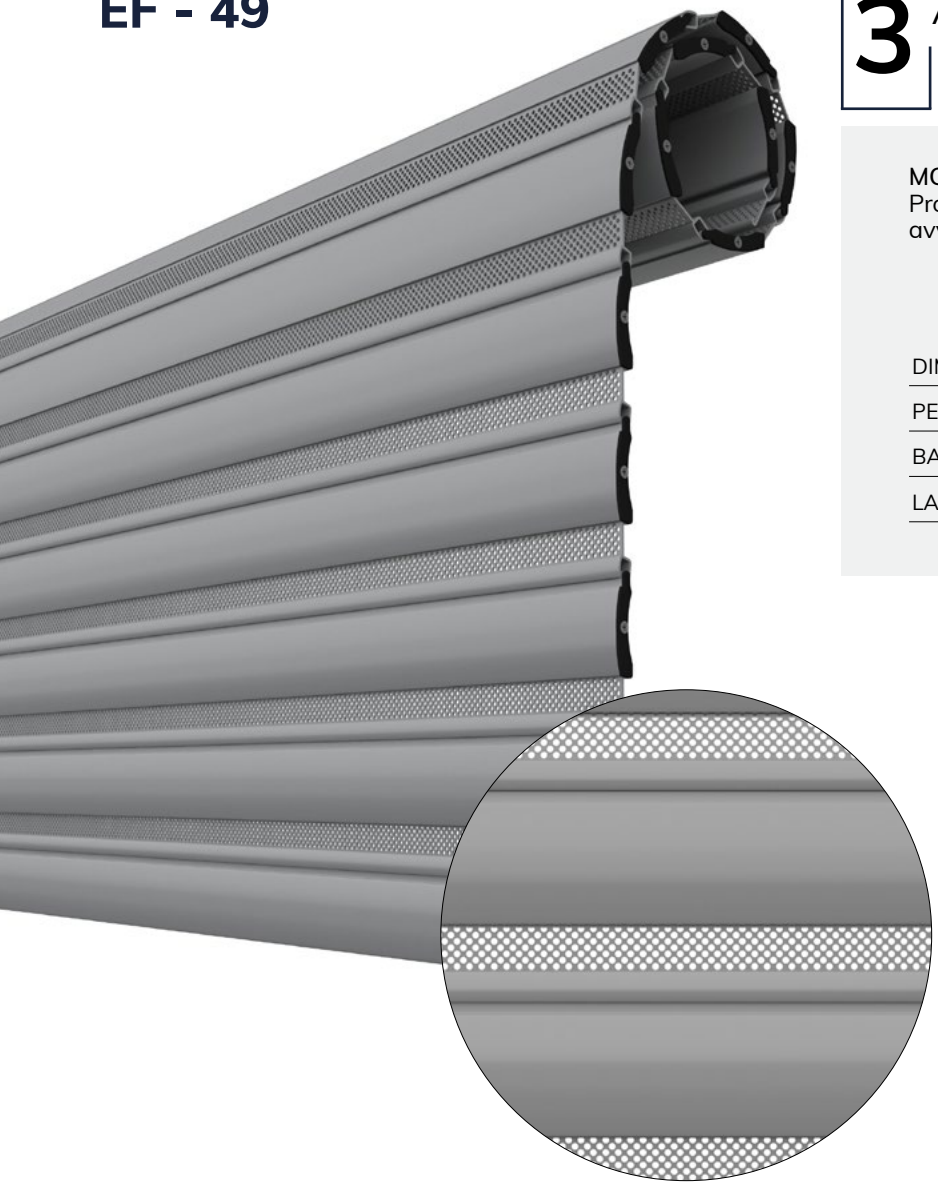

3 ASSICURAZIONI INCLUSE

MODELLO MICROFORATO
Profilo in alluminio estruso microforato per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	VEDI DISEGNO
PESO PER mq	ca 9,0 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	20 - 20
LARGHEZZA MASSIMA	3500 mm

VARIANTI TELO

STANDARD CON TAPPO LATERALE AVVITATO

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq
**colori disponibili, vedere mazzetta RAL

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO

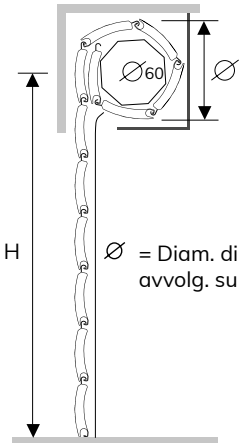

Su rullo ø 60 mm

H telo -> diametro

1000 -> 140
1200 -> 147
1300 -> 157
1400 -> 157
1500 -> 167
1600 -> 167
1700 -> 177
1800 -> 177
1900 -> 187
2000 -> 187
2200 -> 192
2400 -> 198
2600 -> 201
2800 -> 209
3000 -> 217
3300 -> 230

misure in mm

PROFILO

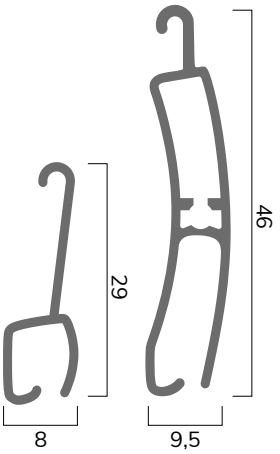

GUIDE **COMPATIBILI**



GE30X27



GP31X24A



GP31X41



GE40X75



GE30X25A



GP40X24

GUIDE COMPATIBILI PER **SOSTITUZIONE**



GS28X16



GS28X17



GE30X19

TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
10 x 10 mm
GT10X10



in allum. 9 x 55
55 mm
TE9X55



in allum. 9 x 55
ad inversione
TE9X55I

CATENACCIOLI



catenacciolo
per terminale
CA42AC 15cm
CA42AC60 60cm
CA42AC80 80cm
CA42AC100 100cm

MOLLE COMPATIBILI

5001

BLOC3
Bisogna aggiungere al diametro
di avvolgimento 40 mm

Le misure indicate possono avere delle lievi variazioni dovute ai normali processi produttivi.