



# SERIE TAP

**SERIE TAP:** due soluzioni innovative che coniugano sicurezza, luce e aria in un unico sistema.


Questi prodotti sono progettati per illuminare e arieggiare gli ambienti in modo naturale, senza la necessità di sollevare completamente il telo, garantendo al contempo elevati standard di comfort e sicurezza.

La regolazione delle stecche consente un controllo ottimale del flusso luminoso e della ventilazione, permettendo una gestione personalizzata dell'ambiente domestico.



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

# TAP 68 XL

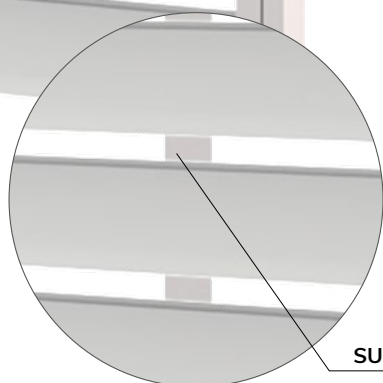

SUPPORTO IN NYLON

## IDEALE PER GRANDI DIMENSIONI FINO A 4200 mm DI LARGHEZZA

Tapparella frangisole, con stecca in alluminio estruso 13x68 mm con possibilità di rinforzo, può essere montata in guida profondità minima 20 mm.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	13 x 68 mm
LARGHEZZA MASSIMA	3500 mm
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm

### STECCA CON RINFORZO

LARGHEZZA MASSIMA	4200 mm
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm

**N.B.** Per larghezze fino a 2000 mm, non è necessario alcun supporto. Oltre, è richiesto un supporto ogni 1000 mm.

**COLORAZIONI SUPPORTO IN NYLON:**  
BIANCO, AVORIO, NERO.


### LISTINO PREZZI

Consulare le pagine 82 - 83.

### GAMMA COLORI



RAL 9010 RUVIDO



RAL 9003 RUVIDO



RAL 1013 RUVIDO



RAL 6009 RUVIDO



RAL 7016 RUVIDO



RAL 7035 RUVIDO




RAL 7001 RUVIDO



RAL 8017 RUVIDO



RAL 9005 RUVIDO

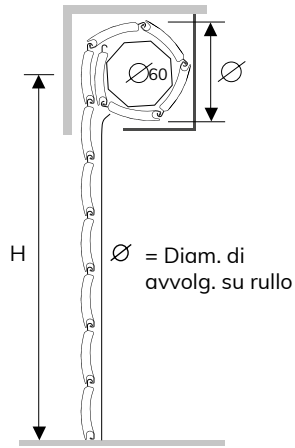

Su rullo  $\varnothing$  60 mm


Interspazio (biella) da 20 mm

H telo -> diam. -> antisollev.

- 1200 -> 180 -> 190
- 1500 -> 205 -> 215
- 1700 -> 220 -> 230
- 1900 -> 230 -> 240
- 2100 -> 240 -> 250
- 2300 -> 250 -> 260
- 2500 -> 260 -> 270
- 2700 -> 270 -> 280





misure in mm

PROFILO

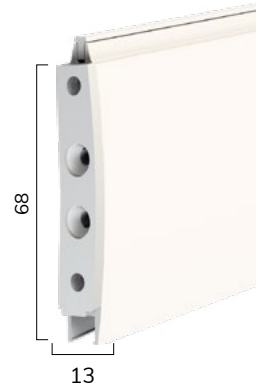

- > Per i diametri reali dichiarati delle tapparelle si consiglia di aggiungere 20 mm spazio necessario cassonetto;
- > Su rullo da  $\varnothing$  70 l'avvolgimento della tapparella sarà maggiorata di 10 mm

GUIDE COMPATIBILI



GUIDE COMPATIBILI DA INCASSO

